


SAPHIR 1200

Presse à balles Automatique





Système de ligature

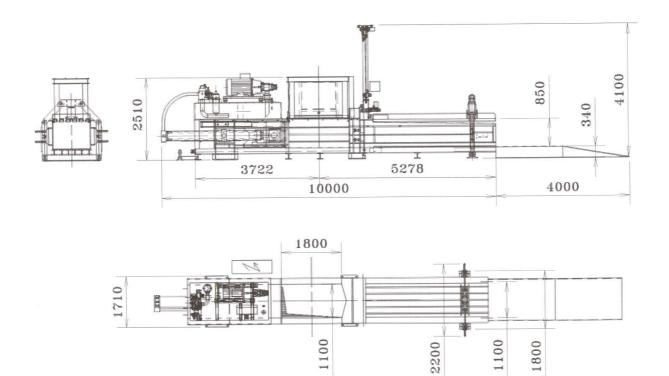



| Caracteristiques techniques | S 1200 | S 1200 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Ouverture de chargement (mm) | 1800X1100 | 1800X1100 |
| Volume de chargement (M3) | 1.58 | 1.58 |
| Poussee (tonnes) | 120 | 120 |
| Puissance moteur (KW/CV) | 75/100 | 90/125 |
| Pression specifique (KG/cm2) | 13.6 | 13.6 |
| Nombre de cycles/minute | 4 | 5 |
| Section du canal(mm) | 1100X800 | 1100X800 |
| Capacite centrale hydraulique | 1500L | 1500L |
| Poids total a vide (KG) | 21000 | 21000 |
| Rendement (m3/h a vide) | 380 | 475 |
| Rendement (m3/h en charge) | 230 | 280 |
| Production de la presse suivant densite des dechets | 8 a 12 t/h | 10 a 15 t/h |
| Ligature automatique | 5liens diam 3.2 | 5liens diam 3.2 |
| Dimensions hors tout LXIxH | 10000×2200×4100 | 10000×2200×4100 |
| Dimensions des balles | 1100×800×1000 a 2000 | 1100×800×1000 a 2000 |
| Poids des balles /KG (fonction des materiaux a traiter et longueur) Carton | 500 a 1000 | 500 a 1000 |



