

SAPHIR 25 - 40 AT

Presses à balles horizontales
à ligaturage automatique




SAPHIR 40





SAPHIR 25

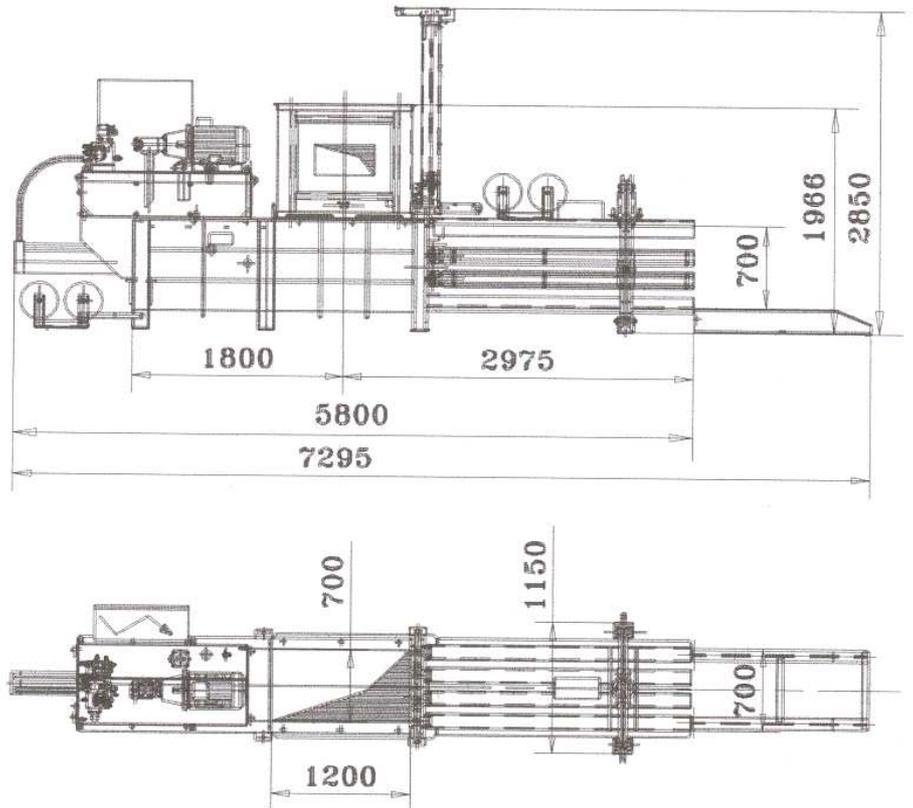

Caractéristiques techniques	SAPHIR 25AT		SAPHIR 40AT	
Ouverture de chargement (mm)	1200 x 700		1200 x 700	
Volume de chargement (m ³)	0,58		0,58	
Poussée (tonnes)	25		40	
Puissance moteur (kw/cv)	7,5/10	15/20	15/20	22/30
Pression spécifique (kg/cm ²)	5,1		8,16	
Nombre de cycles/minute	2	4	3	5
Section du canal (mm)	700 x 700		700 x 700	
Capacité centrale hydraulique	250L	400L	400L	500L
Poids total à vide (kg)	5000	5200	5200	5300
Rendement (m ³ /h à vide)	87	157	104	174
Rendement (m ³ /h en charge)	50	90	60	100
Production de la presse suivant densité des déchets (t/h)	1 à 3	2 à 5	1,5 à 4	2,5 à 6
Ligature automatique	3 liens Ø 2,7		3 liens Ø 2,7	
Dimensions hors tout L x l x h (sans sortie de balles)	5800 x 1150 x 2850		5800 x 1150 x 2850	
Dimensions des balles	700 x 700 x 800 à 1400		700 x 700 x 800 à 1400	
Poids des balles / kg (en fonction des matériaux à traiter et longueur) Carton	150 à 300		150 à 400	

Les informations ci-dessus sont portées à titre indicatif, SACRIA se réserve le droit de les modifier sans préavis.



4 rue de la Taye – BP 40133 – 28113 LUCÉ CEDEX (France)
 Téléphone 02.37.88.19.19 – Fax 02.37.28.36.66 - service.commercial@sacria.fr
 Site : <http://www.sacria.fr>
 S A V · SERVIPRESS · Tél · 0 825 091 905 / Fax · 0 825 800 183

