

Пресс, формирующий кипы


Преимущества

- Уменьшает скопление отходов
- Чистое помещение
- Экономия пространства
- Приводит утилизацию мусора в соответствие с законодательными нормами

Возможности

- Передняя загрузка
- Малый размер
- Легкость использования
- Высокая эффективность

ORWAK 3200

 ORWAK®



ORWAK 3200

Возможно, самый быстрый в мире

3200 ваш надежный партнер готовый мощно киповать средние объемы картона и пластика. С усилием 2,5 кг/ кв.см сжатие осуществляется с соотношением 10:1. Перевозить воздух слишком дорого...



Мало пространства?

3200 компактный и оптимален для небольших помещений. Занимает менее 1 кв.м.



Простой и безопасный механизм извлечения кипы

ОРВАК гарантирует вам!

- Гибкие схемы покупки
- Возврат вложенных средств
- Постоянную тех-поддержку

Orwak 3200 подходит для различных отходов

<ul style="list-style-type: none"> ● Бумага ● Картон ● Обрезки ● Бумажные пакеты 	<ul style="list-style-type: none"> ● Полимерная пленка ● Термоусадочная пленка ● Пакеты 	<ul style="list-style-type: none"> ● Полусухие отходы ● Упакованные отходы
<ul style="list-style-type: none"> ● Металлические констр. ● Аллюминевые конистры ● Банки из под консервов ● Упаковки из под краски 	<ul style="list-style-type: none"> ● Пластиковые конистры ● ПЭТ тара ● Кувшины / бутылки ● Другие виды пластика ● Пластиковые ленты 	<ul style="list-style-type: none"> ● Влажные отходы ● Пакеты из под сока
<ul style="list-style-type: none"> ● Другие виды металлов ● Стальные ленты 	<ul style="list-style-type: none"> ● Прочее ● Стальные барабаны ● Опасные отходы 	

● Лучше всего ● Может использоваться


Информация по другим отходам доступна по телефону или на сайте www.orwak.com

Технические характеристики

Размеры
3200

A: 2170 мм
B: 1000 мм
C: 833 мм
D: 1658 мм
E: 706 мм
F*: 1795 мм

*Транспортировочная высота

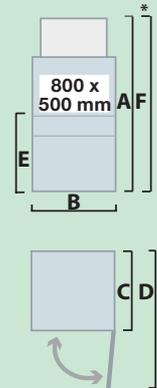

Отсек загрузки

Шир.: 800 мм
Выс.: 500 мм

Время цикла 13 сек.

Усилие пресса 12 тонн, 120 Кн

Размер кипы
Шир.: 800 мм
Глуб.: 600 мм
Высота: 700 мм

Вес кипы
Картон: до 80 кг
Пластик: до 100 кг

Размер камеры (внутренний)
Шир.: 800 мм
Глуб.: 600 мм
Высота: 1090 мм

Вес (машина)
Общий: 654 кг
Уровень шума < 75 Дб (А)

Класс защиты IP 55

Потребляемая мощность 3-фазы 3x400 В, 50 Гц

Розетка 5 контактн. СЕЕ-вилка, 10 А

Напряжение Трансформатор 24 В AC/DC

Покрытие Анти-коррозионное двойной слой краски

Масло 17,5 л ISO VG 32-68 SAE 10 от 0°C и выше

Гидравлика
Рабочее давление: 235 Бар
Своб. давление: 265 Бар
Усилие пресса: 12 тонн, 120 Кн
Ход поршня: 650 мм
Усилие на см2: 2,5 кг

ORWAK
- PUTTING PRESSURE ON WASTE -

www.orwak.com info@orwak.se
A member of the Orwak Group

We reserve the right to make changes to specifications without prior notice.
Bale/bag/bin weights are dependent upon material type.