

Пресс, уплотняющий отходы в контейнеры

Преимущества

- Отходы не скапливаются
- Чистая территория
- Свободное пространство

Возможности

- Верхняя загрузка
- Внутриконтейнерный уплотнитель
- Простота в использовании
- Одна фаза
- Сухие и влажные отходы

ORWAK 4000

 ORWAK®





ORWAK 4000

Внутриконтейнерный пресс - компактно, эффективно, выгодно

Компактный пресс с верхней загрузкой способен сжать более, чем 4:1. Расчитан для 2-х колесных контейнеров емкостью от 240 до 360 литров. Предназначен для сухих и полусухих отходов

Легко устанавливается
Модель 4000 не требует много места и легко устанавливается. Контейнеры легко и надежно крепятся благодаря роликовой платформе.

Занимает мало места
Компактные размеры 4000 позволяют легко установить и перемещать агрегат

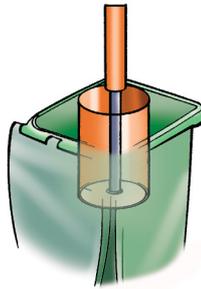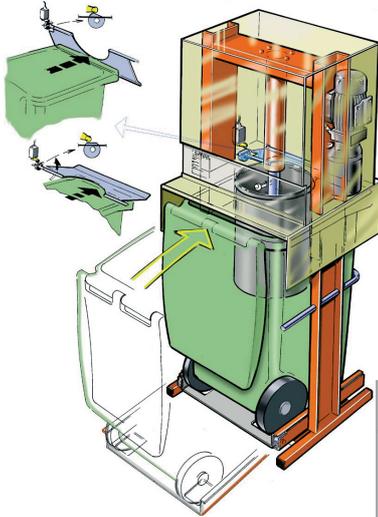

Защищает контейнеры
Уплотнение и размер прессующей пластины позволяют максимально сжать отходы, не повреждая контейнер.
При прессовании отходов колеса не повреждаются



Эффективно
Вы экономите в 10 раз больше пространства и покончить с занимающими место корзинами

ОРВАК гарантирует вам!

- Гибкие схемы покупки
- Возврат вложенных средств
- Постоянную тех-поддержку

Orwak 4000 применяется для множества отходов:

Бумага	Полимерная пленка	Полусухие отходы
Картон	Термоусадочная пленка	● Упакованные отходы
Обрезки	Пакеты	
Бумажные пакеты		Влажные отходы
	Пластиковые конистры	Пакеты из-под сока
Металлические конистры	ПЭТ тара	
Алюминиевые конистры	Кувшины/бутыли	Прочее:
Банки из под консервов		Стальные барабаны
Упаковки из под краски	Другие виды пластика	Опасные отходы
	Пластиковые ленты	
Другие виды металлов		
Стальные ленты		


● Лучшее всего ● Может использоваться

Информация по другим отходам доступна по телефону или на сайте www.orwak.com

Технические характеристики

Размеры
4000

A: 1960 мм
B: 850 мм
C: 700 мм
D*: 1290 мм
E: 880-1070 мм
*Высота для транспортировки



Размер корзины:
240-360 литра

Время цикла
25 сек.

Сила пресса
2 тонны, 20 Кн

Вес (агрегата)
Всего: 265 Кг

Уровень шума
< 70 Дб (А)

Класс защиты
IP 55

Рабочее напряжение
Фаза 230 В, 50 Гц, 10 А

Покрытие:
Антикоррозийное покрытие
Двойной слой краски

Хар-ки масла
5 l ISO VG 32-68 SAE 10
от 0°C и выше

Хар-ки пресса:
Рабочее давление: 70 Бар
Свободное давление :90 Бар
Сила пресса: 2 тонны, 20 Кн
Ход поршня: 565 мм