

Пресс, формирующий кипы

Преимущества

- Уменьшает скопление отходов
- Чистое помещение
- Экономия пространства
- Разделение отходов
- Приводит утилизацию мусора в соответствие с законодательными нормами

Возможности

- Верхняя загрузка
- Легкость использования
- Высокая эффективность
- Инновационный дизайн технич. превосходство
- Многокамерный

ORWAK 9020

 ORWAK®



ORWAK 9020


Мощный партнер, с вертикальной загрузкой

Тяжелая категория. Расширяемая система для компаний с большими объемами упаковочных материалов и т.д. Упаковка кип до 300 kg (пластик). 9020 просто и легко расширяется дополнительными камерами. Пресс очень просто передвигается к нужной камере.

Давление пресса может меняться в зависимости от прессуемого материала.



Каждая камера имеет встроенную патентованную систему извлечения. Персональная безопасность - наш приоритет.



Защита от неровной загрузки

Патентованная, созданная Orwak опция предотвращает травмы и поломки из-за неправильной загрузки вызванной материалами при погрузке в камеру

ОРВАК гарантирует вам!

- Гибкие схемы покупки
- Возврат затраченных средств
- Постоянную тех-поддержку

Orwak 9020 подходит для большинства отходов

● Бумага	● Полимерная пленка	● Полусухие отходы
● Картон	● Термоусадочная пленка	● Упакованные отходы
● Измельченные	● Пластиковые пакеты	
● Бумажные пакеты	● Пластиковые контейнеры	● Мокрые
● Металлич. канистры	● PET бутылки	● Пакеты из под соков
● Аллюминиев. канистры	● Кувшины / бутылки	
● Консервные банки	● Прочие пластики	● Прочие
● Канистры из под краски	● Пластиковые ленты	● Стальные барабаны
● Прочие материалы		● Опасные отходы
● стальные ленты		
● Лучшее всего	● Может использоваться	


Информация по другим видам отходов доступна по телефону или на сайте www.orwak.com

Технические характеристики

Размеры 9020

A:	2420 мм
B:	2480 мм
C:	968 (1135 ¹) мм
D:	2175 мм
E:	1380 мм
F*:	1900 мм

*Транспортировочная высота должна включать держатели лент

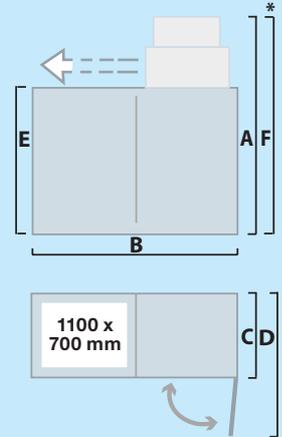

Отсек загрузки

Шир.:	1100 мм
Глуб.:	700 мм
Цикл	35 сек.

Усилие пресса

20 тонн, 200 Кн

Размер кипы

Шир.:	1100 мм
Глуб.:	700 мм
Высот.:	800 мм

Вес кипы

Картон:	до 200 кг
Пластик:	до 300 кг

Размер камеры (внутренней)

Шир.:	1100 мм
Глуб.:	700 мм
Высот.:	1120 мм

Вес (машины)

Общ.:	1580 кг
Двойная камера:	1100 кг
Модуль пресса:	480 кг

Уровень шума

< 72 Дб (А)

Класс защиты

IP 55

Электрическое подключение
3-фазы 3x400 В, 50 Гц

Электрическое подключение
5 контактн. СЕЕ-вилка, 10 А

Рабочее напряжение
Трансформатор 24 В AC/DC

Анти-коррозийное покрытие
двойной слой краски

Масло
16,5 l ISO VG 32-68 SAE 10
от 0°C и выше

Гидравлика

Рабочее давление:	200 Бар
Своб. давление:	230 Бар
Усилие пресса:	20 тонн, 200 Кн
Ход поршня:	710 мм
Усилие пресса на см2:	2,6 кг



www.orwak.com info@orwak.se
A member of the Orwak Group

We reserve the right to make changes to specifications without prior notice.
Bale/bag/bin weights are dependent upon material type.